

Schémata

1. Schéma zapojení rozvodnice DBO

Hlavní jistič je mimo rozvaděč a má jmenovitý proud **20A**

Předřazené přístroje v rozvaděči

-

Přepětová ochrana

-

Třífázové přístroje

Jistič BONEGA PEP 3P B (10 kA, do 63A) - 20 A [Jistič - střídač] (#1)

| **Stykač dvoumodulový ELES, 3P, 25 A, 400V, 4 x spínací** - 25 A [Stykač] (#2)

| **Přepětová ochrana BONEGA 3P+NPE I+II (B+C)** [Přepětová ochrana] (#3)

|

Přístroje na 1. fázi

Jistič BONEGA PEP 1P B (10 kA, do 63A) - 2 A [Jistič pro HDR] (#4)

| **Stykač jednomodulový ELES 1P, 20 A, 230V, 1 x spínací a 1 x rozpínací** - 20 A [Pomocný stykač] (#5)

|

Přístroje na 2. fázi


-

Přístroje na 3. fázi

-

2. Čelní pohled finální rozvodnice DBO, s.č. 84658-10931201-17239

Řada 1

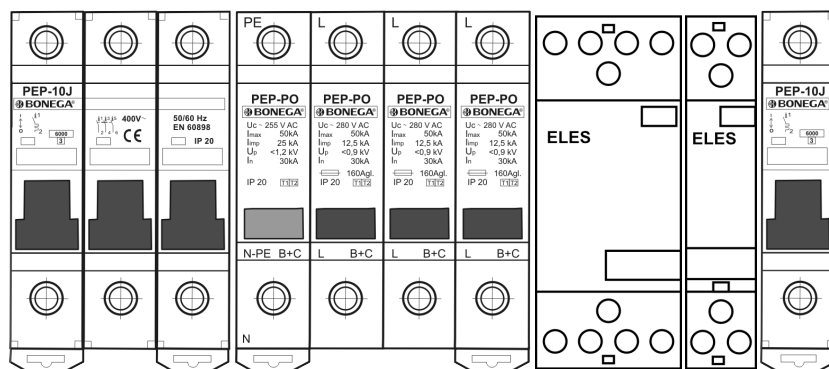

1. Jistič BONEGA® PEP-10J (10 kA) 3P B - **20 A** [Jistič - střídač] (#1)
2. Svodič přepětí BONEGA® PEP-PO varistorový 3P+NPE typ B+C (třída I+II) [Přepěťová ochrana] (#3)
3. Stykač dvoumodulový ELES IKA 25-40, 25 A, 400V (4 x spínací) - **25 A** [Stykač] (#2)
4. Stykač jednomodulový ELES IKA 20-11, 20 A, 230V (1 x spínací a 1 x rozpínací) - **20 A** [Pomocný stykač] (#5) (L1)
5. Jistič BONEGA® PEP-10J (10 kA) 1P B - **2 A** [Jistič pro HDR] (#4) (L1)

3. Přehled přístrojů finální rozvodnice DBO, s.č. 84658-10931201-17239

rozvodnice DBO Rb1197, výrobní číslo 84658-10931201-17239

ETI DIDO-E, typ ECT18PO, na povrch, Celoplastová, 18.0 modulů, v.236 x s.396 h v.112, 1 řady; 3 fázový; IP 40; II. tř.; Un = 400 V AC; f= 50 Hz; InA = 20 A

Přístroj	Jmenovitý proud	Počet
Jistič BONEGA® PEP-10J (10 kA) 3P B	20 A	1 ks
Stykač dvoumodulový ELES IKA 25-40, 25 A, 400V (4 x spínací)	25 A	1 ks
Svodič přepětí BONEGA® PEP-PO varistorový 3P+NPE typ B+C (třída I+II)	-	1 ks
Jistič BONEGA® PEP-10J (10 kA) 1P B	2 A	1 ks
Stykač jednomodulový ELES IKA 20-11, 20 A, 230V (1 x spínací a 1 x rozpínací)	20 A	1 ks