

# Schémy

## 1. Schéma zapojenia rozvodnice DBO

Hlavní jistič je mimo rozvaděč a má jmenovitý proud **25A**

### Předřazené přístroje v rozvaděči

-

### Přepětová ochrana

-

### Třífázové přístroje

**Jistič OEZ LTN 3P C (10kA, do 80A) - 20 A (#1)**

| Na všechny fáze

| **Jistič OEZ LTN 3P B (10kA, do 80A) - 20 A (#2)**

| Na 1. fázi

| **Jistič OEZ LTN 1P B (10kA, do 80A) - 16 A (#3)**

| Na 2. fázi

| **Instalační stykač OEZ RSI-20-10-A230 20A 1S 230V AC - 20 A (#4)**

| Na 3. fázi

| **Instalační stykač OEZ RSI-20-02-A230 20A 2R 230V AC - 20 A (#5)**

**Přístroje na 1. fázi**

-

**Přístroje na 2. fázi**


-

**Přístroje na 3. fázi**

-

## 2. Čelný pohľad finálnej rozvodnice DBO, s.č. 78396-28787803-15259

### Rada 1

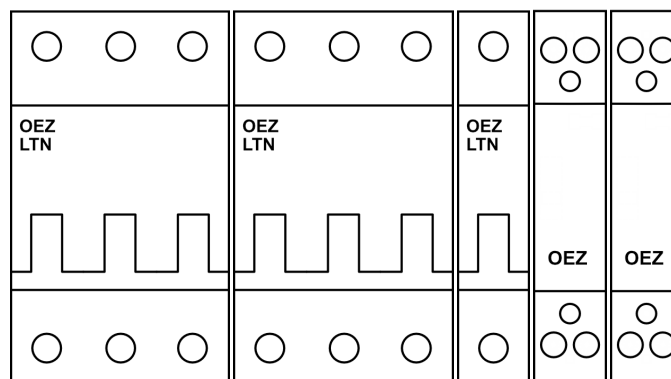

1. Jistič OEZ LTN (10kA) char.C 3P - **20 A** (#1)
2. Jistič OEZ LTN (10kA) char.B 3P - **20 A** (#2)
3. Jistič OEZ LTN (10kA) char.B 1P - **16 A** (#3) (L1)
4. Instalační stykač OEZ RSI-20-10-A230 20A 1S 230V AC - **20 A** (#4) (L2)
5. Instalační stykač OEZ RSI-20-02-A230 20A 2R 230V AC - **20 A** (#5) (L3)

## Prehľad prístrojov finálnej rozvodnice DBO, s.č 78396-28787803-15259

rozvodnica DBO Rb919, výrobné číslo 78396-28787803-15259

Schneider Electric Easy9, typ EZ9E118P(S)2S, na povrch, Celoplastová, 18.0 modulů, v.221 x s.364 h v.100, 1 řady; 3 fázový; IP 40; II. tř.; Un = 400 V AC; f= 50 Hz; InA = 25 A

| Prístroj                                            | Menovitý prúd | Počet |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------|
| Jistič OEZ LTN (10kA) char.C 3P                     | 20 A          | 1 ks  |
| Jistič OEZ LTN (10kA) char.B 3P                     | 20 A          | 1 ks  |
| Jistič OEZ LTN (10kA) char.B 1P                     | 16 A          | 1 ks  |
| Instalační stykač OEZ RSI-20-10-A230 20A 1S 230V AC | 20 A          | 1 ks  |
| Instalační stykač OEZ RSI-20-02-A230 20A 2R 230V AC | 20 A          | 1 ks  |